

Panasonic

AQUAREA BI-BLOC T-CAP WARMTEPOMP

Panasonic




AQUAREA BI-BLOC T-CAP WARMTEPOMP

Voor gebruik bij extreem
lage temperaturen,
bij renovatie en innovatie,
zonder capaciteitsverlies



60th Anniversary

heating & cooling solutions



AQUAREA

MAXIMAAL COMFORT, EFFICIËNT EN LAGE ENERGIEKOSTEN

Vier redenen waarom de Aquarea de ideale oplossing is voor thuis

1 Meerdere modellen, toepasbaar in iedere woning

De lucht-waterwarmtepomp van Aquarea is ontworpen en wordt geassembleerd door Panasonic. Het is een innovatief en energiezuinig systeem dat optimaal wooncomfort biedt, zelfs bij extreem lage buitentemperaturen. Het produceert warmte voor radiatoren, vloerverwarming, ventilatorconvectoren en warm tapwater. Er zijn systemen beschikbaar van 9 tot 16kW, zodat er altijd een passende oplossing is voor uw thuissituatie.

2 Tot wel 80% energiebesparing


Een Aquarea-luchtwarmtepomp laat verse lucht circuleren over condensors die zijn gevuld met koudemiddel. De opgevangen warmte wordt vervolgens automatisch overgebracht naar water, dat dan klaar is voor gebruik in uw verwarmingssysteem en voor het leveren van warm tapwater.

De nieuwste technologie van Panasonic biedt u een duurzaam alternatief voor traditionele verwarmingssystemen. Tot 80% van de energie die nodig is wordt aan de buitenlucht onttrokken, ook bij extreem lage temperaturen.

Aquarea T-CAP voorziet in zowel warm tapwater voor dagelijks gebruik als het verwarmen van radiatoren en vloerverwarming.



Vergelijk energieverbruik

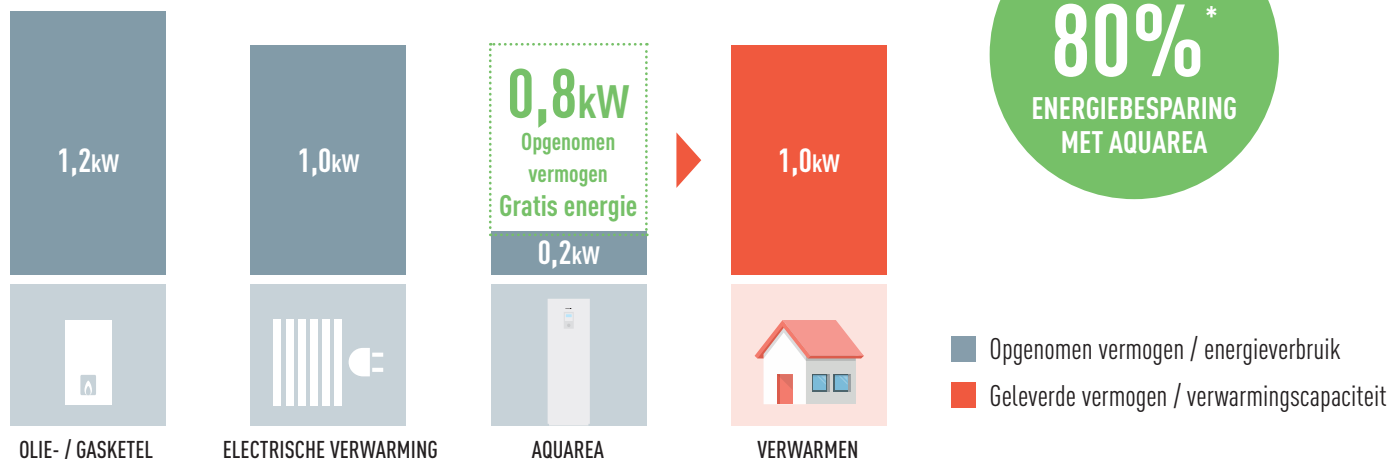


*Tot wel 80% van de verwarming, die de warmtepomp produceert, is gratis omdat die uit de buitenlucht wordt gehaald.

Meetomstandigheden: verwarming: luchttemperatuur binnen: 20 °C droge bol / luchttemperatuur buiten: 7 °C droge bol / 6 °C natte bol. Omstandigheden: temperatuur toevoerwater: 30 °C, temperatuur afvoerwater: 35 °C

De Aquarea range van Panasonic levert grote besparingen op dankzij een geweldige efficiëntie tot zelfs -20°C .

3 Helpt geld te besparen

Een kostenbesparing op energie van maar liefst €1100 per jaar is mogelijk in vergelijking tot elektrische verwarming. De eerste investering ligt weliswaar hoger dan bij huidige verwarmingsmethodes, de onderhoudskosten zijn echter vele malen lager, waardoor de investering snel is terugverdiend. Zeker in vergelijking tot oliegestookte ketels en elektrische verwarmingen.

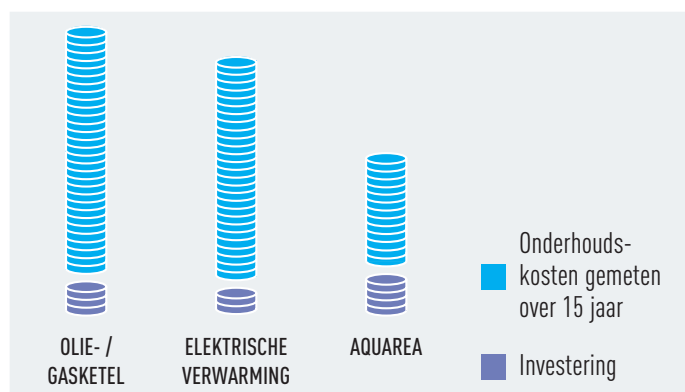

Panasonic biedt een breed assortiment aan tanks om zo aan elke specifieke behoefte te voldoen met hoge kwaliteitseisen en biedt een nieuwe line-up aan van Aquarea Air voor super laagtemperatuur radiatoren voor warmtepomp toepassingen.


4 Aquarea T-CAP is ideaal bij extreem lage temperaturen, renovatie en innovatie

Aquarea T-Cap verwarmt radiatoren en vloerverwarming tot een temperatuur van 60°C , ook als het buiten -20°C is. Het is te gebruiken als een stand alone systeem of in combinatie met bestaande gas- of oliegestookte systemen.



Aquarea T-CAP: ook bij extreem weer besparen



Aquarea T-CAP (Totale Capaciteit) is uitermate efficiënt in het verwarmen van uw woning en het leveren van warm tapwater. Speciaal ontworpen om onder extreme omstandigheden te werken. Levert maximale capaciteit tot -20°C en verzekert een constante capaciteit tot -15°C . De units zijn operationeel tot een temperatuur van -28°C .

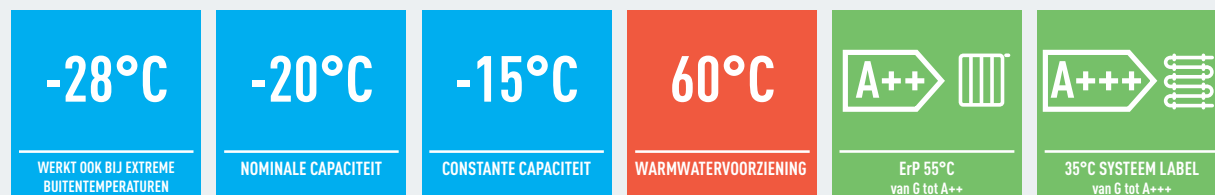

Aquarea Smart Cloud

Met uw smartphone en de Aquarea Smart Cloud bedient u simpel het gehele systeem

De Aquarea Smart Cloud is veel meer dan een eenvoudige thermostaat waarmee u een verwarmingsapparaat in- of uitschakelt. Het is een krachtige en intuïtieve service om het volledige scala aan verwarmings- en warmwaterfuncties op afstand te bedienen, inclusief de bewaking van het energieverbruik.

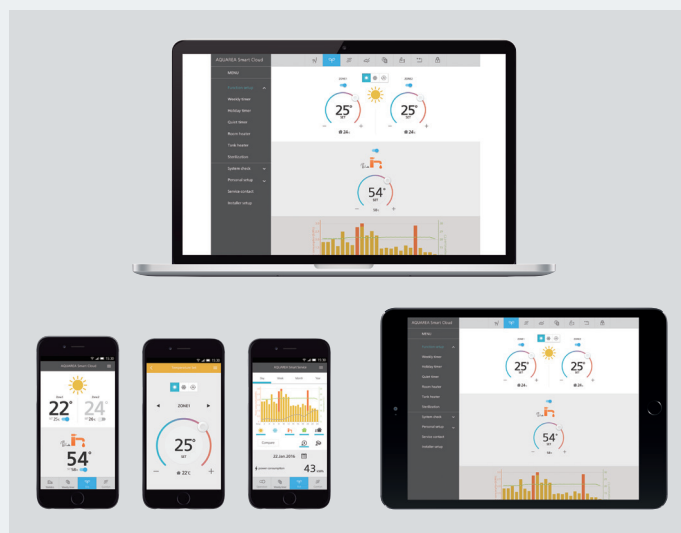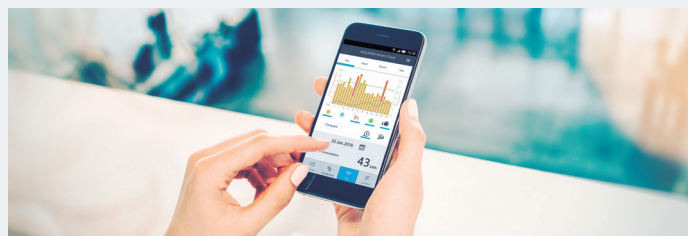

Aquarea H Generatie T-CAP
Bi-bloc enkel fase / 3 fase
Verwarmen en koelen - SXC



Aquarea H Generatie T-CAP			Enkel fase (voeding via binnenunit)		3 fasefase (voeding via binnenunit)	
Kit			KIT-WXC09H3E5	KIT-WXC09H3E8	KIT-WXC12H9E8	KIT-WXC16H9E8
Verwarmingscap. bij +7 °C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	kW		9,00	9,00	12,00	16,00
COP bij +7 °C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	W/W		4,84	4,84	4,74	4,28
Verwarmingscap. bij +2°C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	kW		9,00	9,00	12,00	16,00
COP bij +2 °C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	W/W		3,59	3,59	3,44	3,10
Verwarmingscap. bij -7°C (bij aanvoertemp. van 35 °C)	kW		9,00	9,00	12,00	16,00
COP bij -7 °C (bij aanvoer temp. van 35 °C)	W/W		2,85	2,85	2,72	2,49
Koelcapaciteit bij 35°C (koudwater van 7/12°C)	kW		7,00	7,00	10,00	12,20
EER bij 35°C (koudwater van 7/12°C)	W/W		3,17	3,17	2,81	2,57
Energie label bij 35°C / bij 55°C			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Systeem label bij 35°C / bij 55°C			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Binnenunit			WH-SXC09H3E5	WH-SXC09H3E8	WH-SXC12H9E8	WH-SXC16H9E8
Geluidsdruk niveau	Verwarmen / Koelen	dB(A)	33 / 33	33 / 33	33 / 33	33 / 33
Afmetingen / gewicht	H x B x D	mm / kg	892 x 500 x 340 / 43	892 x 500 x 340 / 43	892 x 500 x 340 / 44	892 x 500 x 340 / 45
Water flow (ΔT=5 K, 35°C)		l/min	25,8	25,8	34,4	45,9
Capaciteit back-up verwarmers		kW	3	3	9	9
Buitenunit			WH-UX09HE5	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8
Geluidsdruk niveau	Verwarmen / Koelen	dB(A)	51 / 49	51 / 49	52 / 50	55 / 54
Afmetingen / gewicht	H x B x D	mm / kg	1.340 x 900 x 320 / 101	1.340 x 900 x 320 / 108	1.340 x 900 x 320 / 108	1.340 x 900 x 320 / 118
Koelmiddel (R410A)		kg / TCO ₂ Eq.	2,85 / 5,951	2,85 / 5,951	2,85 / 5,951	2,90 / 6,055
Bedrijfstemperatuur	Buitentemperatuur	°C	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35
Aanvoertemperatuur	Verwarmen / Koelen	°C	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20	20 - 60 / 5 - 20

ErP 55°C

ErP 35°C

INVERTER+

A CLASS WATER PUMP

-20°C FULL CAPACITY T-CAP

DHW

WARMTEPOMP MODUS

WATER FILTER

CHECK VALVE

FLOW SENSOR

BOILER CONNECTION

SOLAR KIT

ADVANCED CONTROL

INTERNET CONTROL

CONNECTIVITEIT

5 JAAR GARANTIE COMPRESSOR

A++ label conform de ErP richtlijnen bij een gemiddelde watertemperatuur.

A++ label conform de ErP richtlijnen bij een lage watertemperatuur.

Het A Inverter+ systeem zorgt voor energiebesparingen tot 30% in vergelijking tot niet Inverter modellen.

Aquarea is voorzien van een ingebouwde A-klasse waterpomp.

De H generatie beschikt over automatische snelheidsregeling. De F- en G generatie hebben 7 standen.

Aquarea T-CAP werkt zelfs bij temperaturen tot -20°C op volle nominale capaciteit.

DHW. Met Aquarea kan kraanwater goedkoop worden verwarmd met de optionele warmwater cilinder.

De warmtepomp verwarmt zelfs bij buitentemperaturen tot -28°C.

Het CV-waterfilter is eenvoudig te reinigen.

Het systeem is voorzien van afsluitkranen t.b.v. het filter.

De waterflow sensor is standaard.

Renovatie. De Aquarea warmtepompen kunnen worden aangesloten op een bestaande of nieuwe boiler voor optimaal comfort. Zelfs met lage buitentemperaturen.

Solar Kit. Voor nog meer efficiëntie. De Aquarea warmtepompen kunnen met een optionele kit worden aangesloten worden op zonnepanelen.

Geavanceerde bediening via touch screen. Eenvoudig en gemakkelijk af te lezen voor zowel installateur als eindgebruiker. Standaard bij de H generatie.

Internet Control is een nieuwe generatie bedieningen waarmee op gebruiks-vriendelijke wijze de airconditioning of warmtepomp overal op de PC via internet bediend kan worden met een smartphone of tablet (zowel iOS als Android).

De communicatiepoort is in de binnenunit geïntegreerd. Hierdoor is het management-systeem voor de Panasonic warmtepomp, thuis- of in kantoren, eenvoudig op afstand bedienbaar.

Panasonic geeft 2+3 jaar garantie op onderdelen. Vraag naar de voorwaarden.

Ontdek de producten van Panasonic op onze websites
www.aircon.panasonic.nl
www.panasonicproclub.com

Panasonic Nederland
Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
Telefoon: +31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation
heating & cooling solutions

In verband met de voortschrijdende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten en het recht van de fabrikant om kleine wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product.
Vollende of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is zonder uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Nederland niet toegestaan.

NewEnergyCare
Energiebespaarend wonen

Peter Coenen
NewEnergyCare B.V.
Akkerveld 36
5988 JE Helden
T +31 6 376 043 25
www.newenergycare.nl
info@newenergycare.nl